

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อขนาด ๑ เมตร พร้อมบ่อกักมีฝาเปิด-ปิด ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ทุกระยะ ๑๔ เมตร และลงลูกรังทรายถมที่หลังท่อ หมู่ที่ ๓
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ.... [] ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๖,๓๐๐.-.....บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ขนาดกว้างปากคลอง ๔.๐๐ เมตร กว้างกันคลอง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร.....

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘..... เป็นเงิน.....๔๒๘,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบ พร.๕ จำนวน ๒ แผ่น.....

๕.๒.....แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไพศาล ช่อผกา ปลัดอำเภอ

๖.๒ นายชวลิต สังข์สน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

๖.๓ จ.ส.อ.พิสิฎฐ์ นาคทับ ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักมีฝาเปิด-ปิด ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ทุกระยะ ๑๔ เมตร และลงลูกรังทรายถมที่หลังท่อ

ปริมาณงาน ขนาดกว้างปากคลอง ๔.๐๐ เมตร กว้างกันคลอง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หลังศาลเจ้า - น้ำตกกวาวต) หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ. พิสิษฐ นาคทับ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นทางเดิม ๑.๑ ค่าปรับแต่งพื้นทางเดิม	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒.๔๓	๙๗๒.๐๐	๙๗๒.๐๐	
๒	งานผิวจราจร ๒.๑ ลูกรังทรายถมที่ (เมื่อยุบตัว)	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	
๓	งานวางท่อและยาแนว ๓.๑ ท่อ ค.ส.ล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๙๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๕๙.๘๑	๑๕๑,๐๔๒.๗๑	๒๙๐.๐๐	๒๖,๓๙๐.๐๐	๓๗๗,๔๓๒.๗๑	
	๓.๒ แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕x๓.๐๐ ม.	๓๑.๐๐	แผ่น	๒๘๐.๓๗	๘,๖๙๑.๔๗	-	-	๘,๖๙๑.๔๗	
	๓.๓ ค่าแรงแผ่นพื้น	๓๒.๕๕	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๘๑๓.๗๕	๘๑๓.๗๕	
๔	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ๓.๑ บ่อพัก ค.ส.ล. ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม	๗.๐๐	บ่อ	๘,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๕๐๐.๐๐	

ฝาบ่อพัก เปิด-ปิด									
๓.๒ คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑.๒๗	ลบ.ม.	-	-	๑๗๑.๐๘	๒๑๗.๒๗	๒๑๗.๒๗		
๓.๓ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๑๕)	๐.๔๑	ลบ.ม.	๒,๗๒๘.๙๗	๑,๑๐๗.๙๖	-	-	๑,๑๐๗.๙๖		
๓.๔ ทรายหยาบ	๐.๖๔	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๓๙.๒๕	-	-	๒๓๙.๒๕		
๓.๕ หินเบอร์ ๑	๑.๒๗	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๕๙๓.๔๖	-	-	๕๙๓.๔๖		
๓.๖ ค่าปูผิวคอนกรีต	๘.๔๗	ตร.ม.	-	-	๑๑.๗๘	๙๙.๗๘	๙๙.๗๘		
๓.๗ เหล็กเส้นกลม Ø ๙ มม.	๐.๐๙๕	ตัน	๑๗,๖๓๕.๒๐	๑,๖๗๕.๓๔	๔,๑๐๐.๐๐	๓๘๙.๕๐	๒,๐๖๔.๘๔		
๓.๘ ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	กก.	๔๓.๖๑	๑๓๐.๘๓	-	-	๑๓๐.๘๓		
๓.๙ ท่อ pvc ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐		
รวมค่างานต้นทุน							๓๔๒,๒๒๓,๓๒		

ประมาณราคา จ.ส.อ.....

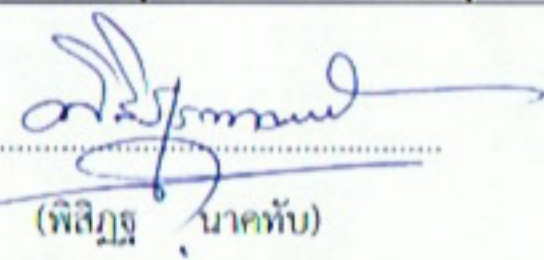

(พิสิฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อขนาด ๑ เมตร
 เส้นทางสายระยะทางยาวรวม๑๐๐.....เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 เจ้าของงาน **ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด**
 แบบเลขที่จำนวน..... ๓.....แผ่น
 ประมาณการตามปร.๔จำนวน.....๒.....แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อขนาด ๑ เมตร เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า..... ๐.๐๐% เงินประกันผลงาน..... ๐.๐๐% ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%	๓๔๒,๒๒๓.๓๒	๑.๒๕๐๙	๔๒๘,๐๘๗.๑๖	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ปิดเศษเป็น)		๔๒๘,๐๘๗.๑๖ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ.....๔,๒๘๐.๐๐.....บาทต่อเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล ช่อมภา) ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชวลิต สังข์สน) ปลัด อบต.สมอพลี

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.....กรรมการ

(พิสิฎฐ์ นาคทับ) ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อขนาด ๑ เมตร
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
แบบเลขที่จำนวน.....๓.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.๕จำนวน.....๒.....แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการฝังท่อขนาด ๑ เมตร	๓๔๒,๒๒๓.๓๒	๑.๒๕๐๙	๔๒๘,๐๘๗.๑๖	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงาน..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น)			๔๒๘,๐๘๗.๑๖ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ ๑๐๐.๐๐ เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ /ตารางเมตร ๔,๒๘๐.๐๐ บาท

ประมาณราคา จ.ส.อ.....

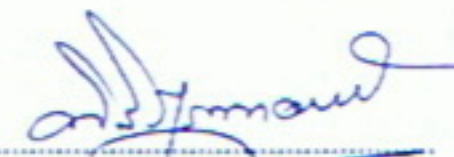
(พิสิฎฐ์ นาคทับ)
ผู้อำนวยการกองช่าง