

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแค
 ประเภทงาน งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านแค ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ / ๒๕๕๘
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด
 วันที่ประมาณราคา วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม	๓๙๖,๑๕๘.๕๐	๑.๒๕๐๙	๔๙๕,๕๕๔.๕๔	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๙๕,๕๕๔.๕๔	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๔๙๕,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายจรรย์ รัตน์สำลี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายบรรเทิง เกตุสุวิวงศ์)

ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพลพล ม่วงงาม)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองกระเจ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแค.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๘๕,๕๐๐...บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร.....
ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร.....
จำนวน ๗ ท่อน.....

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๕,๕๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคา

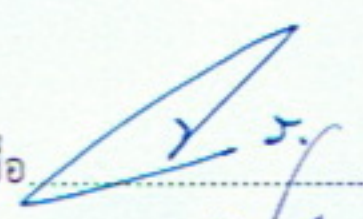
๕.๑...แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....


๕.๒...แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....


๕.๓.....

๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑...นายจรัญ รัตนสำลี.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ).....ลายมือชื่อ 

๖.๒...นายบรรเทิง เกตุสุวิวงศ์.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองกระเจ็ด.....ลายมือชื่อ 

๖.๓...นายพลพล ม่วงงาม.....ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองกระเจ็ด.....ลายมือชื่อ 

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแค

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
ประมาณราคา

ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแค

หมู่ที่ ๓ บ้านแค ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

เมื่อ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	ค่าขุดลอกขนถ่ายทิ้ง (เศษวัสดุเดิม)	๑๗๒.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๕,๔๘๐.๐๐	๑๕,๔๘๐.๐๐	
๒	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๔๐ ก.ก./ตร.ชม.	๕๑.๙๗๕	ลบ.ม.	๑,๗๒๕.๐๐	๘๙,๖๕๖.๘๘	๓๐๐.๐๐	๑๕,๕๙๒.๕๐	๑๐๕,๒๔๙.๓๘	
๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๑๐.๒๕	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๑๕,๘๘๗.๕๐	๓๐๐.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	๑๘,๙๖๒.๕๐	
๔	ทรายหยาบปรับพื้น	๑๐.๒๕	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๓,๘๓๑.๗๖	๙๐.๐๐	๙๒๒.๕๐	๔,๗๕๔.๒๖	
๕	เหล็กเสริม SR ๒๔ Ø ๙ ม.ม.	๒.๕๙๔	ตัน	๑๗,๖๓๕.๒๐	๔๕,๗๔๕.๗๑	๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๖๓.๒๐	๕๓,๐๐๘.๙๑	
๖	เหล็กตะแกรง Ø ๔ ม.ม. @ ๐.๒๐ ม.	๕.๕๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๕.๐๐	๒๗.๕๐	๑๙๒.๕๐	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๔๑.๕๐	ก.ก.	๔๓.๖๑	๑,๘๐๙.๘๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๙.๘๒	
๘	ไม้แบบ (๑" x ๘" x ๔.๐๐ เมตร)	๒๐๐.๔๖	ลบ.พ.	๕๑๔.๐๒	๑๐๓,๐๔๐.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๐๔๐.๔๕	
๙	ไม้คร่าว	๔๒.๐๐	ลบ.พ.	๔๙๐.๐๐	๒๐,๕๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๕๘๐.๐๐	
๑๐	ตะปูยึดแบบ	๑๙๘.๐๐	ก.ก.	๔๖.๗๓	๙,๒๕๒.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๒๕๒.๕๔	
๑๑	ท่อซีเมนโยหิน Ø ๖ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อน	๒๐๕.๖๑	๑,๐๒๘.๐๕	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๗๘.๐๕	
๑๒	ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.	๗.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
๑๓	ค่าติดตั้งประกอบแบบ	๖๖๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๙๖,๑๕๘.๔๐	บาท