

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอเมืองเพชรบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๕.๓ แบบ พร.๔(พ) จำนวน - ฉบับ
- ๕.๔ แบบ พร.๕(ก) จำนวน - ฉบับ
- ๕.๕ แบบ พร.๕(ข) จำนวน - ฉบับ
- ๕.๖ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นางสุปราณี รุ่งธีระ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายมนตรีชัย สุวรรณเนตร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง กรรมการ
- ๖.๓ นางสุพิชชา ปานทอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อบต. ต้นมะม่วง กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สถานที่ก่อสร้าง	ม.5 บ้านไร่ทอง - นาแค ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	/2558
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แบบ	จำนวน 6 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	1 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	438,292.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	438,292.75	
	ราคากลาง	438,000.00	
ตัวอักษร (-.สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสุปราณี รุ่งธีระ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพิชชา ปานทอง)

วิศวกรโยธา 6ร

สรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี .....

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไรทอง - นาแค ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แบบเลขที่ -


ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน ..... 1 ..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี + ค่าไร +	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	ค่าดำเนินการ	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	344,407.32	1,2726	438,292.76	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	งานป้ายโครงการ 1 บ้าย				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	คอกเบี้ยเงินฝาก.....-.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			438,292.76	
	ขอประมาณการเพียง			438,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....




ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....

( นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ลงชื่อ.....



(นางสุพิชชา ปานทอง)

วิศวกรโยธา ๑๖

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

แบบเลขที่ - /2558

สถานที่ก่อสร้าง ม.5บ้านไร่ทอง - นาแค อ.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คำสั่งอำเภอเมืองเพชรบุรี 631/2558

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ได้มอบ ให้
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดต่อเติมหลังคา ด้านหน้า								
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่องขนาด 4"x4"	33.60	เมตร	112.34	3,774.62	-	-	3,774.62	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ๑ 1/2"	108.23	เมตร	119.09	12,889.11	-	-	12,889.11	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ๑"	90.75	เมตร	73.00	6,624.75	-	-	6,624.75	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	44.00	เมตร	99.22	4,365.68	-	-	4,365.68	
	- แผ่น METAL SHEET แบบมีฟอยล์	101.85	ตร.ม.	230.00	23,425.50	70.00	7,129.50	30,555.00	
	(สีกำหนดหน้างาน)								
	- แผ่น METAL SHEET ปิดด้านข้าง	13.17	ลบ.ม.	230.00	3,029.10	70.00	921.90	3,951.00	
	- แผ่น METAL SHEET ปิดแนวเอียง	14.40	ลบ.ม.	230.00	3,312.00	70.00	1008.00	4,320.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	651.06	ลบ.ม.	-	-	8.50	5,534.01	5,534.01	
	- ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	40.72	ลบ.ม.	46.00	1,873.12	30.00	1,221.60	3,094.72	
	ฐานราก								
	- ขุดดินและถมคืน	6.72	ลบ.ม.	-	-	99.00	665.28	665.28	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.89	ลบ.ม.	1,650.00	1,468.50	306.00	272.34	1,740.84	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.89	ลบ.ม.	1,400.00	1,246.00	306.00	272.34	1,518.34	
	- ทราฮายาบ	2.69	ลบ.ม.	373.83	1,005.60	99.00	266.31	1,271.91	
	- เหล็ก RB ๑ 9 มม.	268.00	เมตร	8.82	2,363.76	-	-	2,363.76	
	- เหล็ก RB ๑ 12 มม.	56.00	เมตร	18.13	1,015.28	-	-	1,015.28	
							รวมยอดยกไป	83,684.31	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสุปราณี รุ่งธีระ

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพิชชา ปานทอง)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

แบบเลขที่

/2558

สถานที่ก่อสร้าง ม.5บ้านไร่ทอง - นาแค ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คำสั่งอำเภอเมืองเพชรบุรี 631/2558

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	16.80	ตร.ม.	400.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	5.04	ตร.ม.	-	-	133.00	670.32	670.32	
	- ตะปู	4.20	กก.	46.73	196.27	-	-	196.27	
	<b>ต่อม่อ</b>								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.30	ลบ.ม.	1,650.00	495.00	306.00	91.80	586.80	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	30.80	เมตร	46.05	1,418.34	-	-	1,418.34	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	63.70	เมตร	18.13	1,154.88	-	-	1,154.88	
	- ไม้แบบ	6.16	ตร.ม.	400.00	2,464.00	-	-	2,464.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.84	ตร.ม.	-	-	133.00	244.72	244.72	
	- ตะปู	1.54	กก.	46.73	71.96	-	-	71.96	
	<b>ต่อม่อต่อเสา</b>								
	- แผ่นเพลาขนาด 200 x 200 x 9 มม.	28.00	แผ่น	71.00	1,988.00	-	-	1,988.00	
	- น๊อตเกลียว Ø 15 มม.	56.00	ตัว	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- แผ่นเพลาสามเหลี่ยม	56.00	แผ่น	71.00	3,976.00	-	-	3,976.00	
2	<b>งานต่อเติมหลังคา ด้านข้าง</b>								
	<b>ฐานราก</b>								
	- ขุดดินและถมดิน	6.72	ลบ.ม.	-	-	99.00	665.28	665.28	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.89	ลบ.ม.	1,650.00	1,468.50	306.00	272.34	1,740.84	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.89	ลบ.ม.	1,400.00	1,246.00	306.00	272.34	1,518.34	
							รวมยอดยกไป	108,730.06	

ลงชื่อ

(นางสุปราณี รุ่งธีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

(นางสุพิชชา ปานทอง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แที่ 3/5

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.5บ้านไร่ทอง - นาแค ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง  
 คำว่าราคากลางโดย คำสั่งอำเภอเมืองเพชรบุรี 631/258  
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ได้แก่เงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	2.69	ลบ.ม.	373.83	1,005.60	99.00	266.31	1,271.91	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	268.00	เมตร	8.82	2,363.76	-	-	2,363.76	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	56.00	เมตร	18.13	1,015.28	-	-	1,015.28	
	- ไม้แบบ	16.80	ตร.ม.	400.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	5.04	ตร.ม.	-	-	133.00	670.32	670.32	
	- ตะปู	4.20	กก.	46.73	196.27	-	-	196.27	
	<b>ต่อม่อ</b>								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.31	ลบ.ม.	1,650.00	511.50	306.00	94.86	606.36	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	44.80	เมตร	4.61	206.53	-	-	206.53	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	30.80	เมตร	18.13	558.40	-	-	558.40	
	- ไม้แบบ	6.16	ตร.ม.	400.00	2,464.00	-	-	2,464.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.84	ตร.ม.	-	-	133.00	244.72	244.72	
	- ตะปู	1.54	กก.	46.73	71.96	-	-	71.96	
	<b>งานต่อม่อต่อเสา</b>								
	- แผ่นเพลทขนาด 200 x 200 x 9 มม.	28.00	แผ่น	71.00	1,988.00	-	-	1,988.00	
	- น๊อตเกลียว Ø 15 มม.	56.00	ตัว	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- แผ่นเพลทสามเหลี่ยม	56.00	แผ่น	71.00	3,976.00	-	-	3,976.00	
							<b>รวมยอดยกไป</b>	<b>132,813.57</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสุปราณี รุ่งธีระ) (นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสุพิชชา ปานทอง)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ม.5บ้านไร่ทอง - นาแค ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง



คำนวณราคากลางโดย คำสั่งอำเภอเมืองเพชรบุรี 631/2558

แบบเลขที่ /2558

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

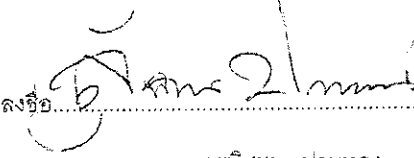
หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 5"	33.60	เมตร	484.00	16,262.40	-	-	16,262.40	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1 1/2"	96.29	เมตร	119.09	11,467.18	-	-	11,467.18	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 1"	90.75	เมตร	73.00	6,624.75	-	-	6,624.75	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	44.00	เมตร	99.22	4,365.68	-	-	4,365.68	
	- แผ่น METAL SHEET แบบมีฟอยล์	101.85	ตร.ม.	230.00	23,425.50	70.00	7,129.50	30,555.00	
	(สีกำหนดหน้างาน)								
	- แผ่น METAL SHEET ปิดด้านข้าง	13.17	ตร.ม.	230.00	3,029.10	70.00	921.90	3,951.00	
	- แผ่น METAL SHEET ปิดแนวเฉียง	14.40	ตร.ม.	230.00	3,312.00	70.00	1,008.00	4,320.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	1,217.34	ตร.ม.	-	-	8.50	10,347.39	10,347.39	
	- ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	55.51	ตร.ม.	56.00	3,108.56	35.00	1,942.85	5,051.41	
	<b>งาน fleting</b>								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	78.00	เมตร	129.75	10,120.50	-	-	10,120.50	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	52.00	เมตร	135.47	7,044.44	-	-	7,044.44	
	- แผ่น METAL SHEET ปิดด้านข้าง	26.00	ตร.ม.	230.00	5,980.00	70.00	1,820.00	7,800.00	
	- รางน้ำสังกะสีขนาด Ø 6" ลึก 0.50 ม.	52.00	เมตร	550.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
	(พร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรง)								
							รวมยอดยกไป	279,333.32	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสุปราณี รุ่งธีระ) (นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสุเกศชา ปานทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป/ร.4 แผ่นที่ 5/5

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

แบบเลขที่ /2558

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 บ้านไร่ทอง-นาแค ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

คำนวณราคากลางโดย คำสั่งอำเภอเมืองเพชรบุรี 631/258


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ pvc ขนาด Ø 3"	8.00	เมตร	132.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	747.00	กก.	8.50	6,349.50	-	-	6,349.50	
	- ค่าแรงงานทาสีกันสนิม	40.72	ลบ.ม.	56.00	2,280.32	35.00	1,425.20	3,705.52	
3	งานเทพื้น ปรับพื้นที่								
	- คอนกรีต 1:2:4	21.60	ลบ.ม.	1,650.00	35,640.00	306.00	6609.60	42,249.60	
	- ตะแกรงเหล็ก Ø 4มม. @ 0.20 ม.	144.00	ตร.ม.	25.00	3,600.00	5.00	720.00	4,320.00	
	- ทรายหยาบ	7.20	ลบ.ม.	373.83	2,691.58	99.00	712.80	3,404.38	
	- ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	-	-	3,300.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	133.00	399.00	399.00	
							รวมยอด	344,407.32	
							FACTOR F = 1.2726	93885.43	
								438,292.75	
							ป้ายโครงการ		
							รวมเป็นเงิน	438,000.00	

ตัวอักษร (- สีเส้นสามเหลี่ยมแปรผันบาทถ้วน -)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการ

  
(นางสุนิษา รุ่งธีระ)

(นายมนตรีชัย สุวรรณเนตร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสุกฤษา ปานทอง)

วิศวกรโยธา 67